

## LEGENDA



Lastre trattate con idro-oleorepellente.  
Slabs with water-oil repellent treatment.



Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance.  
(rif. UNI EN 1339 - app. G)



Resistenza gelo/disgelo.  
Freeze-thaw resistance.



Resistenza all'urto.  
Impact resistance.



Resistenza alla flessione.  
Bending resistance.



Adatta a pavimentazioni carrabili.  
Suitable for vehicles pavings.



Pedonabilità.  
Pedestrian accessibility.



Accessori correlati.  
Combined accessories.



Posa sopraelevata.  
Raised laying.



Divieto di utilizzo del sale.  
Salt use ban.



Antiscivolo.  
Non-slip.  
(rif. UNI EN 1339 - app. I)



Proteggi e rinnova.  
Protect and restore.

Modifiche e miglioramenti potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati a catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Modifications and improvements may change the aesthetic of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

3

## TUSCA GHIACCIO ANTICATO

COD. TT301



CODICE	FORMATO cm	SPESSORE cm	NORMALE/RINFORZATO	PESO LASTRA kg	PESO PALLET kg	N. LASTRE/mq per pallet
TT301C-TRAT**	60x40	3,9	N	21	1260	60 / 14,4

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA' POSSONO VARIARE. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.  
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

\*\* Sabbliato e con trattamento idro-oleorepellente effetto naturale in superficie.  
\*\* Sandblasted and with natural effect surface water-oil repellent treatment.

**ED79**  
soluzioni per esterni

Via Condotti Bardini, 7  
31058 Susegana  
Treviso Italy  
Tel +39 0438 738283  
Fax +39 0438 738336  
info@edil79.it  
www.edil79.it

Modifiche e miglioramenti potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati in catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Modifications and improvements may change the aesthetic of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.

© orange.it

**ED79**  
soluzioni per esterni

**TUSCA**

MOD03\_19\_Vers.0 del 03/2015 - Rev.0 del 03/2015

# TUSCA

Lo stile innovativo della caratteristica marcatura, che trae ispirazione dalla tradizione tramandata attraverso le generazioni e i secoli dagli scalpellini del Centro Italia, valorizza splendidamente le realizzazioni residenziali e si integra egregiamente agli interventi nei borghi storici. Disponibile in tre gradazioni (ghiaccio anticato, grigio anticato, grigio naturale) e nel formato cm. 60x40, TUSCA è l'ideale per far rivivere l'emozione di camminare nel passato.

The innovative style of the picturesque marking, inspired by tradition handed down through generations and centuries by the stonecutters of Central Italy, beautifully enhances the residential realizations and it is extremely well integrated with works in historic villages. Available in three colour nuances (antique ice, antique grey, natural grey) and cm. 60x40 format, TUSCA is the ideal to relive the emotion of walking in the past.

4

## TUSCA GRIGIO NATURALE

COD. TT061



CODICE	FORMATO cm	SPESSORE cm	NORMALE/RINFORZATO	PESO LASTRA kg	PESO PALLET kg	N. LASTRE/mq per pallet
TT061C*	60x40	3,8	N	21	1260	60 / 14,4


SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA' POSSONO VARIARE. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.  
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

\* Solo stampato.  
\* Only stamped.

5

## TUSCA GRIGIO ANTICATO

COD. TT361

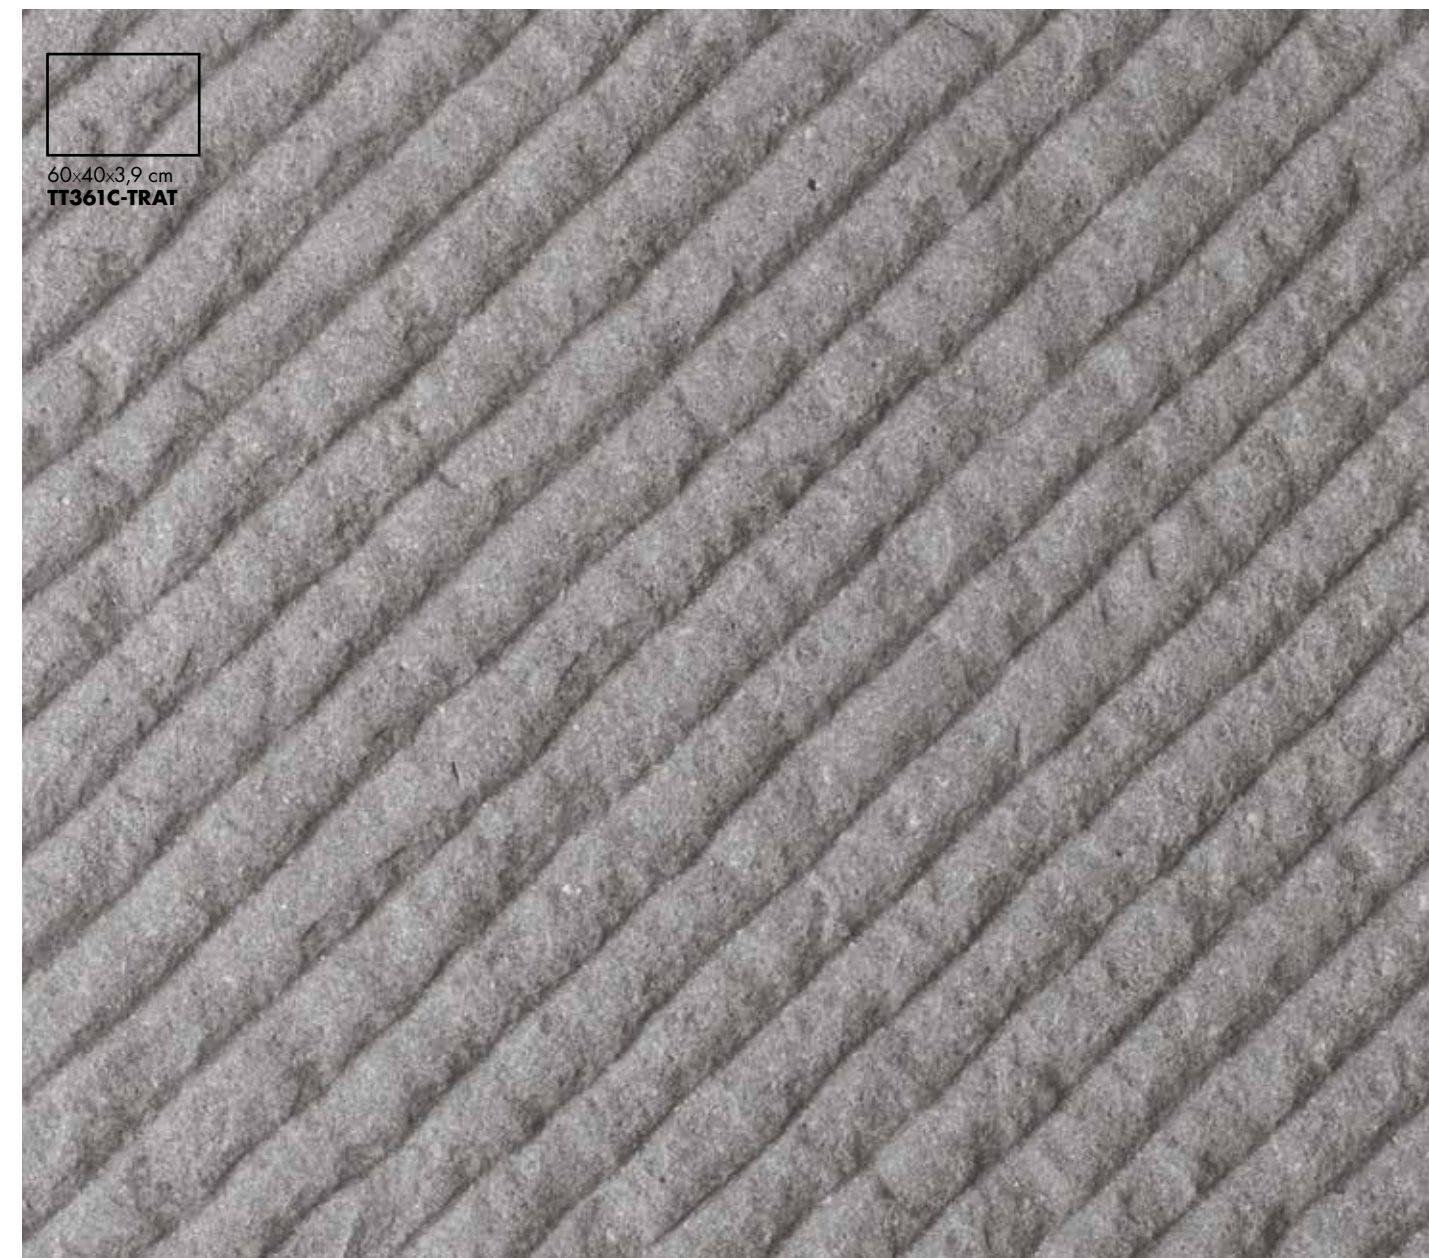

CODICE	FORMATO cm	SPESSORE cm	NORMALE/RINFORZATO	PESO LASTRA kg	PESO PALLET kg	N. LASTRE/mq per pallet
TT361C-TRAT**	60x40	3,9	N	21	1260	60 / 14,4

SPESSORI E PESI SONO INDICATIVI. LE TONALITA' POSSONO VARIARE. CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO.  
WEIGHTS AND THICKNESS ARE INDICATIVE. SHADES MAY VARY. PLEASE CONTACT THE COMMERCIAL OFFICE TO CHECK STOCK AVAILABILITY.

\*\* Sabbiato e con trattamento idro-oleorepellente effetto naturale in superficie.  
\*\* Sandblasted and with natural effect surface water-oil repellent treatment.

## LEGENDA

Lastre trattate con idro-oleorepellente.  
Slabs with water-oil repellent treatment.

Resistenza all'abrasione  
Abrasion resistance.  
(rif. UNI EN 1339 - app. G)

Resistenza gelo/disgelo.  
Freeze-thaw resistance.

Resistenza all'urto.  
Impact resistance.

Resistenza alla flessione.  
Bending resistance.

Adatta a pavimentazioni carrabili.  
Suitable for vehicles pavings.

Pedonabilità.  
Pedestrian accessibility.

Accessori correlati.  
Combined accessories.

Posa sopraelevata.  
Raised laying.

Divieto di utilizzo del sale.  
Salt use ban.

Antiscivolo.  
Non-slip.  
(rif. UNI EN 1339 - app. I)

Proteggi e rinnova.  
Protect and restore.

Modifiche e miglioramenti potrebbero cambiare l'estetica dei prodotti presentati a catalogo. I riferimenti colore stampati non sono vincolanti.

Modifications and improvements may change the aesthetic of the products shown in this catalogue. The printed colours hues are not binding.